


come
fare

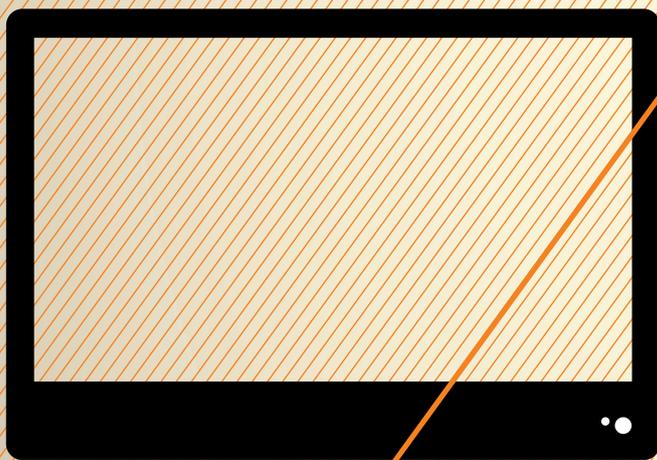

TV

**Renderere "smart" il televisore
con Iomega ScreenPlay DX**

19

Rendere “smart” il **televisore** con Iomega ScreenPlay DX

**PER POTER NAVIGARE SU INTERNET
O GUARDARE FILMATI DI YOUTUBE
COL TELEVISORE NON È NECESSARIO
SOSTITUIRE CON UN NUOVISSIMO
MODELLO “SMART” . È SUFFICIENTE
COLLEGARLO A UN HARD DISK
MULTIMEDIALE IN GRADO DI CON-
NETTERSI A INTERNET.
NE ESISTONO VARI MODELLI
CON DIFFERENTI CAPACITÀ.
IN QUESTO “COME FARE” VEDREMO
LA PROCEDURA DA SEGUIRE
USANDO UN IOMEGA SCREENPLAY DX.**




Per prima cosa estraete dalla confezione lo Screenplay DX. Inserite la pila nel telecomando. Posizionate il dispositivo accanto al televisore, con il frontale rivolto in avanti in modo che possa ricevere i segnali del telecomando. Collegatelo poi all'alimentatore, e collegate questo a una presa elettrica.



2

Se il vostro televisore è un modello recente ad alta definizione e dispone di un ingresso HDMI, collegate la porta HDMI dello Screenplay DX al televisore usando il cavo HDMI incluso. Andate al passo 5.

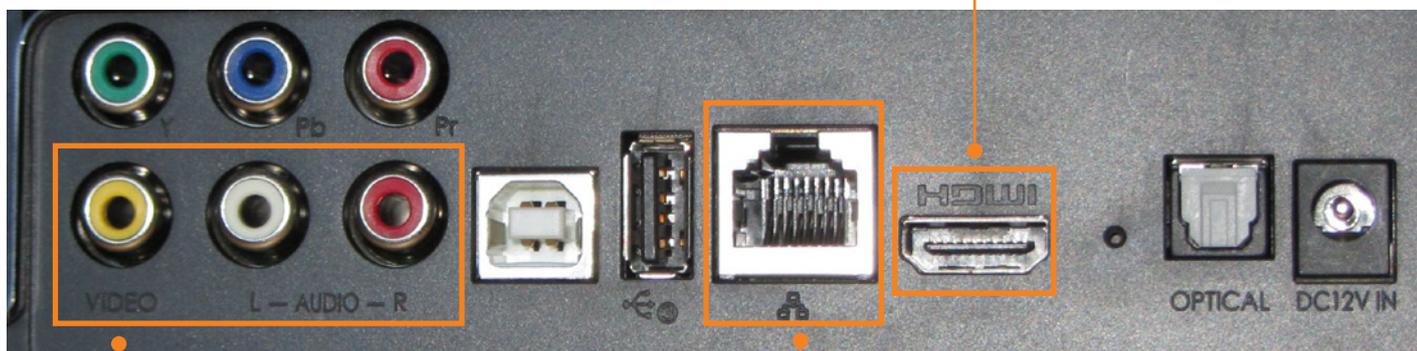

Se il vostro televisore è meno recente, controllate se su di esso è presente un ingresso video composito (contrassegnato dal colore giallo). In caso positivo, usate il triplo cavo RCA incluso per collegare le tre uscite video e audio dello Screenplay DX (gialla, rossa e bianca) a quelle corrispondenti del televisore. Andate al passo 5.



3



Infine, se neanche l'ingresso video composito è presente, dovrete usare un componente aggiuntivo. Potete acquistare per pochi euro in un negozio di elettronica un adattatore RCA/Scart come quello in figura. Posizionate l'interruttore su "Input", collegate all'adattatore i tre spinotti del cavo visto al passo precedente, e inserite l'adattatore nella presa Scart del televisore.



Se vi è possibile, collegate alla rete Lo ScreenPlay DX usando un cavo di rete fissa come quello in figura. Un'estremità va nella porta Ethernet del dispositivo, mentre l'altra andrà collegata a una porta simile del vostro router.

6



Accendete lo ScreenPlay DX con l' apposito interruttore, poi accendete il televisore e selezionate col suo telecomando l'ingresso HDMI cui è collegato l'hard disk multimediale. Dovreste vedere una delle schermate dell'interfaccia dell'hard disk.

Se avete usato il collegamento di rete fissa, andate al passo 8.

Altrimenti prendete dalla confezione l'adattatore wireless che vedete in figura, toglietegli il cappuccio e inseritelo nella porta USB sul retro dello Screenplay DX. Premete poi il pulsante bianco sopra l'adattatore, e subito dopo premete il pulsante analogo che troverete sul vostro router, e che serve per la connessione rapida alla rete dei dispositivi.


Questo dovrebbe stabilire la connessione.

7





8

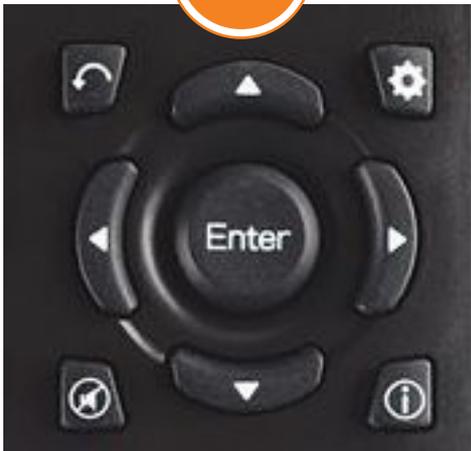

A questo punto, vediamo come navigare su Internet. Prendete il telecomando dello ScreenPlay DX e, usando i quattro tasti con le freccette intorno al pulsante "ENTER"; spostatevi prima orizzontalmente sul menu "Multimediali Online"; e poi verticalmente sulla voce "Browser". Premete il pulsante "ENTER".

Vi troverete di fronte un avviso che spiega l'uso del telecomando per navigare su Internet. Leggetelo bene. Se volete che compaia anche la volta successiva, spostatevi a sinistra sul tasto "No" e premete "ENTER". Altrimenti premete semplicemente "ENTER".

Utilizzo del telecomando con il browser Web

- Esce dal browser Web
- Consente di tornare alla pagina Web precedente
- Consente di visualizzare la barra degli indirizzi e le opzioni del browser Web
- Consente di spostare il cursore all'interno del browser Web
- Utilizzare Enter per inviare un URL o del contenuto di testo
- Utilizzare i pulsanti Su/Giù per far scorrere verso l'alto e verso il basso le pagine Web
- Utilizzare questo pulsante per selezionare e i collegamenti contenuti all'interno della finestra del browser Web
- Tasto ALT durante l'utilizzo come tastiera per il browser Web
- Tasto SYM durante l'utilizzo come tastiera per il browser Web
- Barra spaziatrice durante l'utilizzo come tastiera per il browser Web

Visualizzare nuovamente queste informazioni?

NO SI




Nel menu successivo troverete vari link a siti utili, che potrete selezionare con gli stessi tasti visti al punto 8. Per andare su Google, per esempio, spostatevi fino alla voce "Cerca" e poi premete "ENTER".



A questo punto visualizzerete la pagina iniziale di Google come su un qualunque browser. Potete spostare il puntatore usando il disco in alto a sinistra sul telecomando. Si fa clic usando il tasto "Enter". Potete far scrollare la pagina usando i tasti con le freccette. Il tasto con la freccetta curva serve a tornare sui vostri passi. La tastiera alfanumerica sul telecomando servirà a digitare chiavi di ricerca e indirizzi.




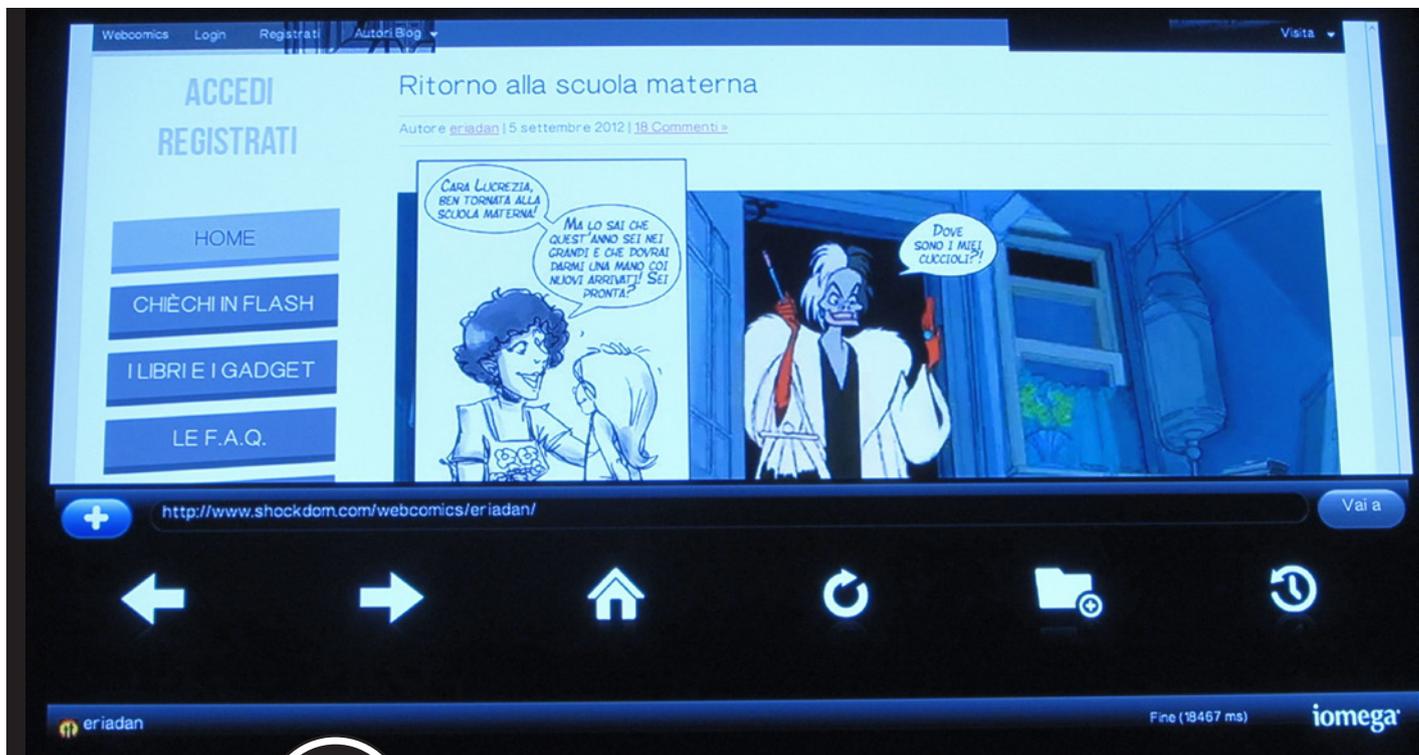

11



Per creare un segnalibro verso un sito che vi interessa, navigate fino al sito, poi premete il tasto con l'ingranaggio, in alto a destra rispetto al tasto "Enter". A questo punto apparirà in sovrapposizione una serie di icone. A noi interessa quella selezionata in partenza, cioè il tasto "+". Premete Enter per attivarlo.

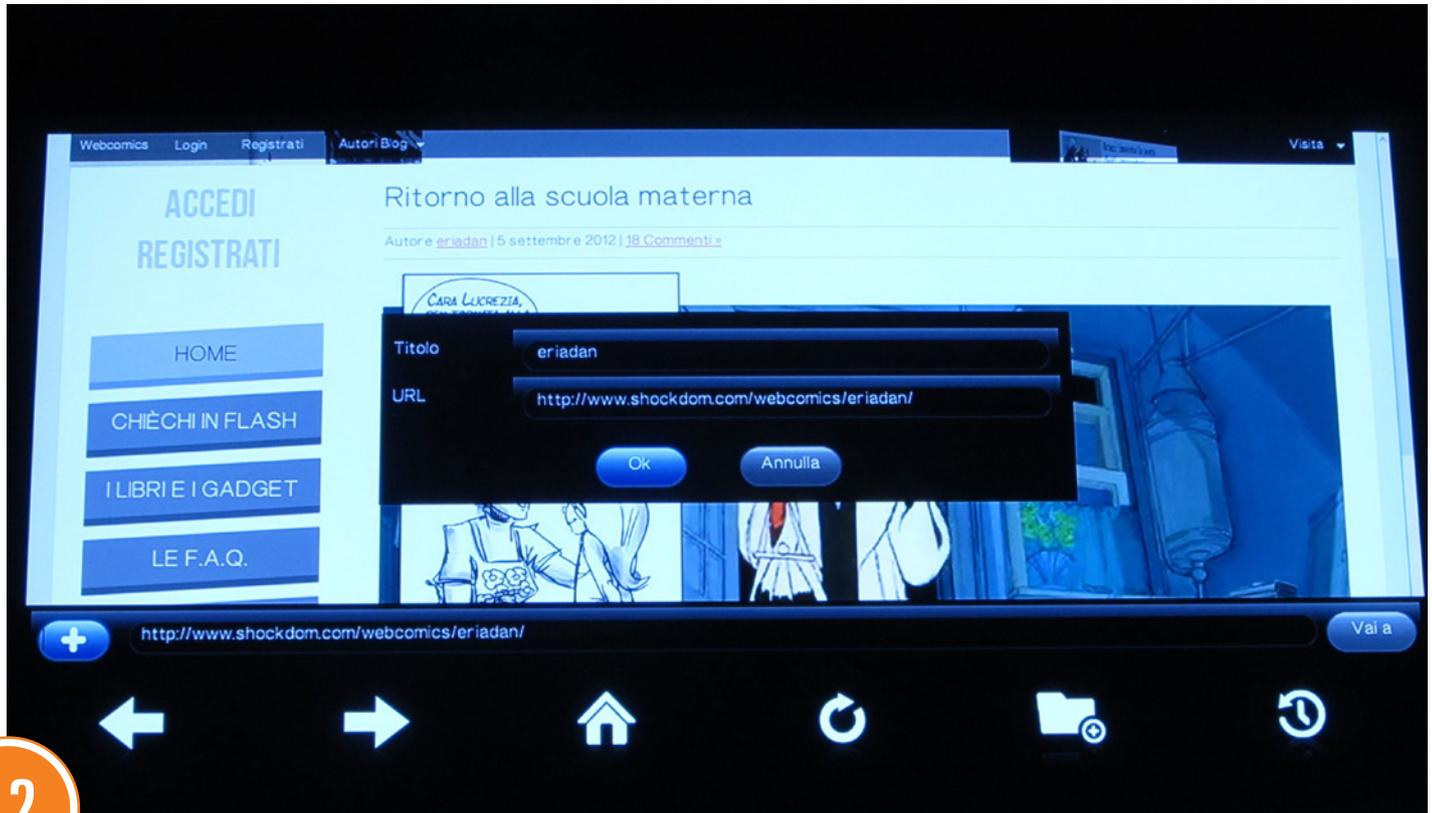


12


Apparirà una finestra contenente il link in questione. Il tasto "OK" apparirà già selezionato: sarà sufficiente premere "Enter" per registrare il segnalibro.

Ogniqualevolta vorrete richiamare un segnalibro, premete ancora il tasto con l'ingranaggio visto al punto 11, spostatevi, usando i tasti freccia, sull'icona della cartella, e premete "Enter". Accederete a un menu da dove sarà possibile visionare i segnalibri salvati e sceglierne uno.



13

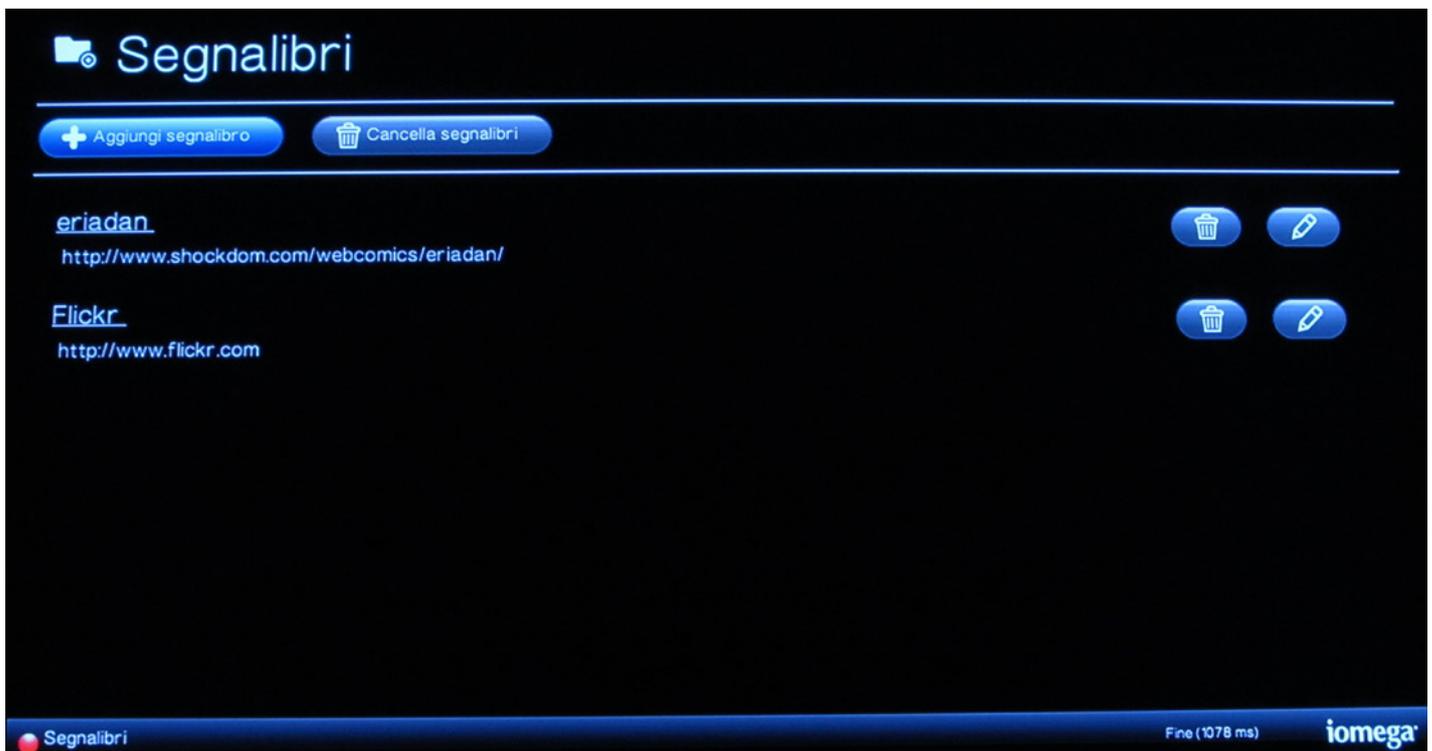

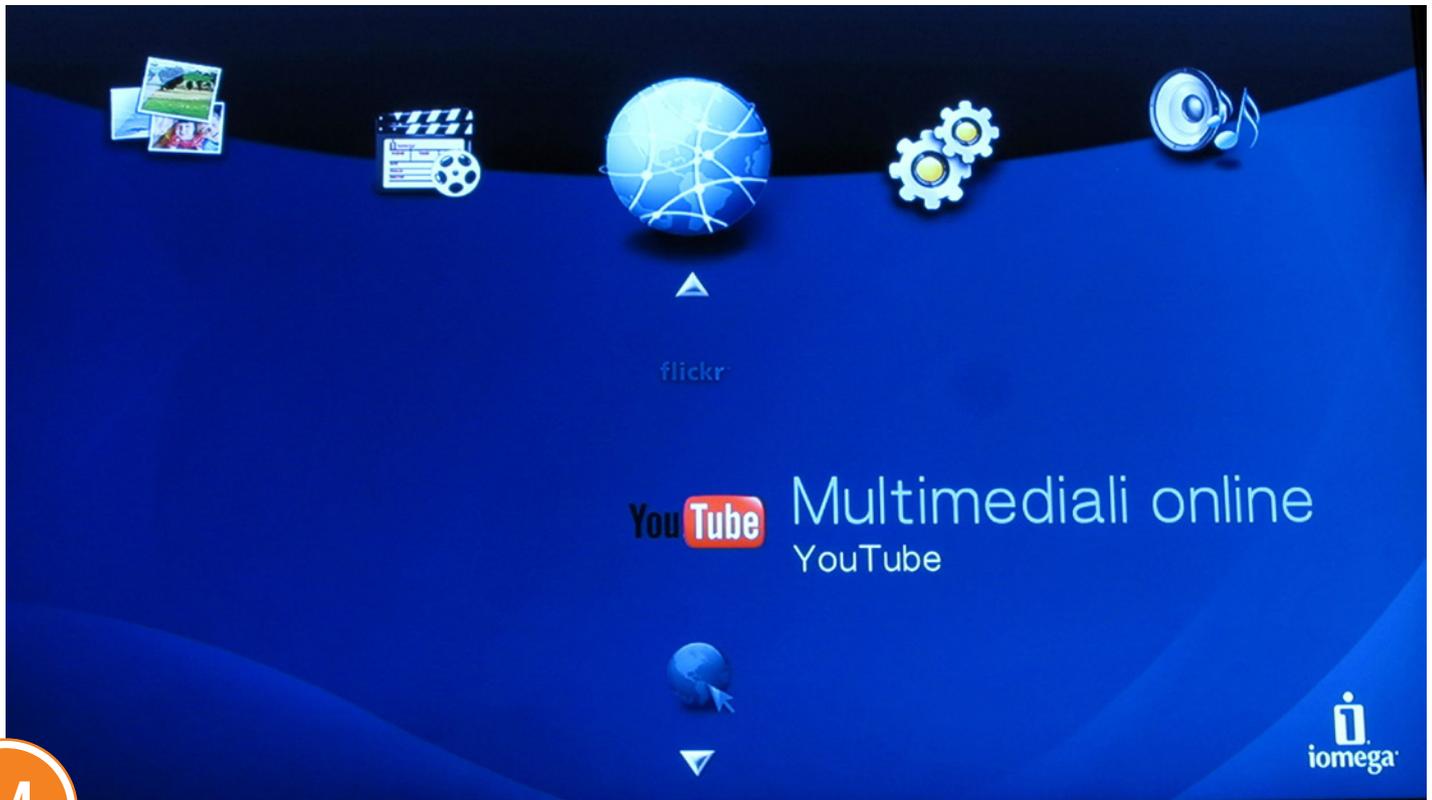

14

La procedura che abbiamo visto qui è per navigare verso siti generici. Ma nei menu dello ScreenPlay DX ci sono anche procedure semplificate per accedere a siti molto popolari, come per esempio YouTube.



